



线簧针系列插头介绍


用于新能源汽车“三电”系统

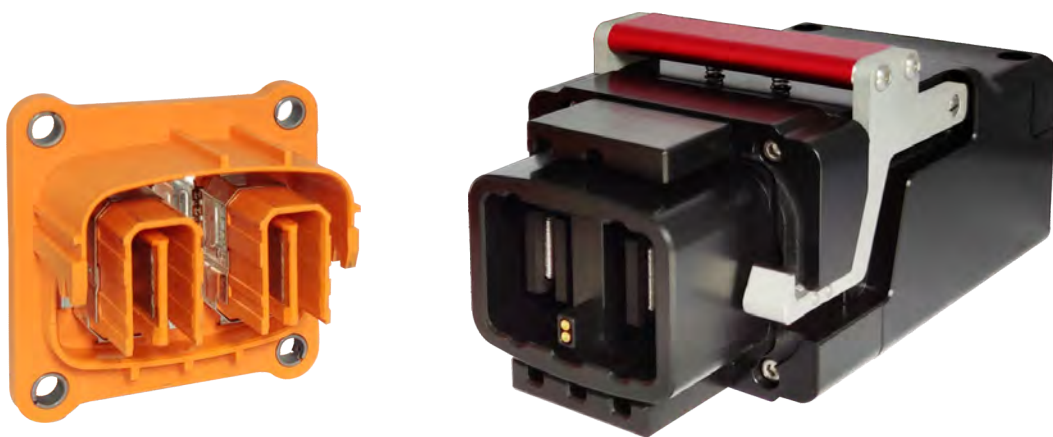

- ✅ 线簧针探针
- ✅ 产品系列化，模块化
- ✅ 内部限位，到位自停
- ✅ 卡爪锁紧，操作方便

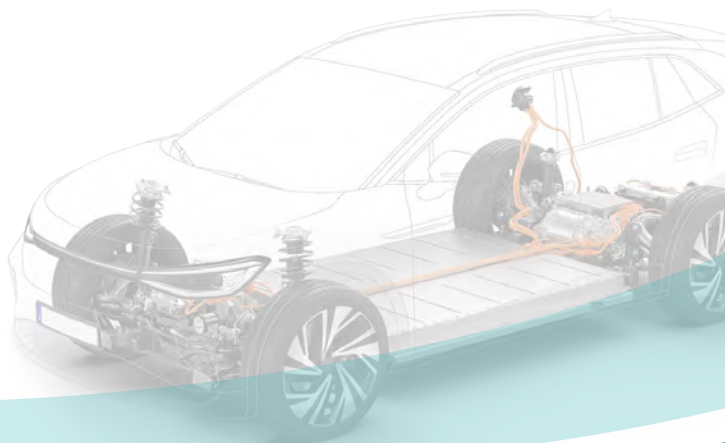

线簧针插头简介

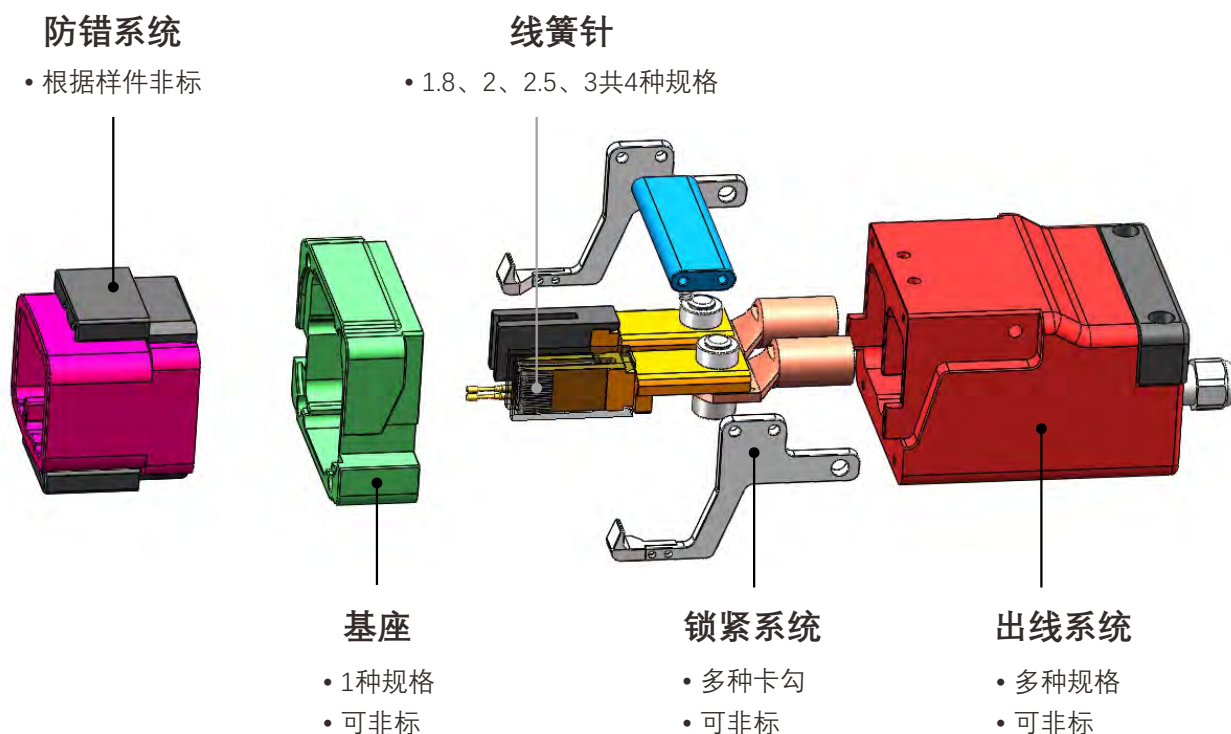

线簧针插头优势

✅ 线簧针探针

- 接触可靠 (Reliable contact)
- 超长寿命 (≥ 10 万次) (Ultra-long service life)
- 超低电阻 (95-150 $\mu\Omega$) (Ultra-low resistance)
- 插拔力低 (15-25N) (Low insertion/extraction force)
- 抗振动性强 (Strong anti-vibration)
- 电流承载能力大 (200-300A) (Large current carrying capacity)

✅ 产品系列化，模块化


- 适用于片针厚度1.8-3的系列样件 (Suitable for sample pieces with pin thickness 1.8-3)
- 匹配不用样件只需调整对应防错件 (Matching different sample pieces only requires adjusting the corresponding mistake-proofing parts)
- 相同零件模块化 (Modularization of the same parts)

✅ 内部限位，到位自停


✅ 卡爪锁紧，操作方便




产品不同规格

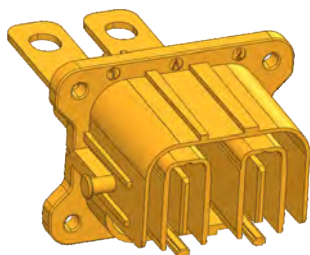


片针厚度2.0

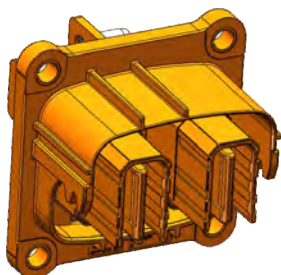


片针厚度2.5

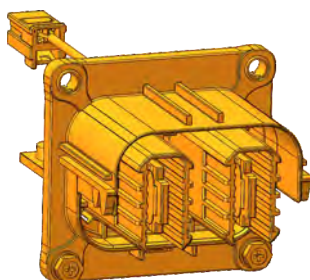


片针厚度3.0




2.0线簧针

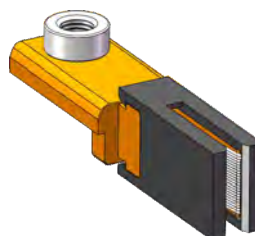

2.5线簧针

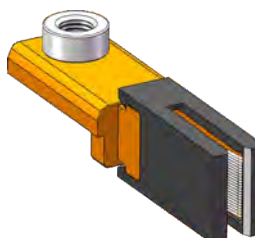

3.0线簧针

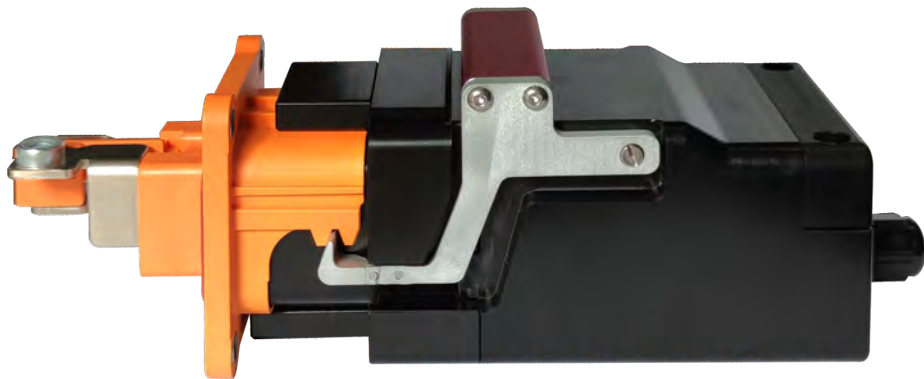

地 址: 天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道21号
邮 编: 300300
网 址: www.longentest.com.cn
电 话: 022-84823858
传 真: 022-84823858-605
Email: info@longentest.com.cn

2025年第1版