


三相铜排快速连接器

- ✓ 操作简易
- ✓ 间距可调
- ✓ 拆装便捷
- ✓ 稳定可靠



一、产品简介

本产品是专为三相铜排连接设计的快速锁紧装置，搭载旋转扳手式锁紧结构，只需转动扳手即可快速完成铜排的锁紧固定与分离解锁操作。产品支持三相间距灵活调节，适配不同安装工况间距需求，整体结构简约，拆装便捷，安装维护效率高。

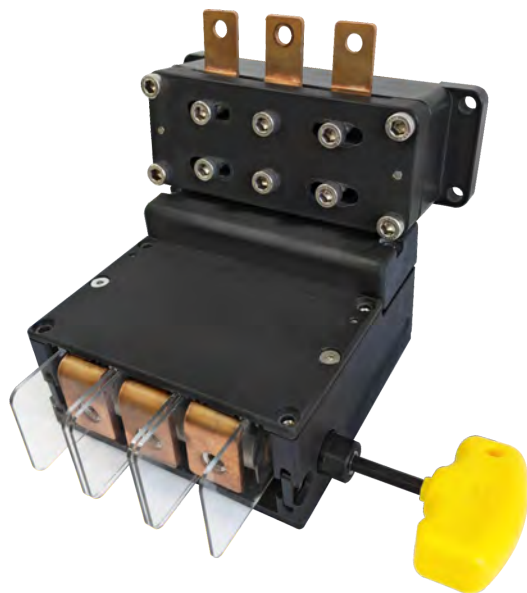

二、特征与优势

• 操作简易：

配备旋转式扳手结构，旋转即可实现锁紧、解锁，外围同样可以使用扳手进行锁紧 / 解锁，无需复杂工具，操作省时省力

• 间距可调：


可根据三相铜排快速连接器实际安装距离自由调节，适配性强，适用多种安装布局

• 拆装便捷：

模块化结构设计，拆装简单快速，便于后期检修、维护与更换

• 稳定可靠：

锁紧结构咬合紧密，锁紧后不易松动，运行稳定性强

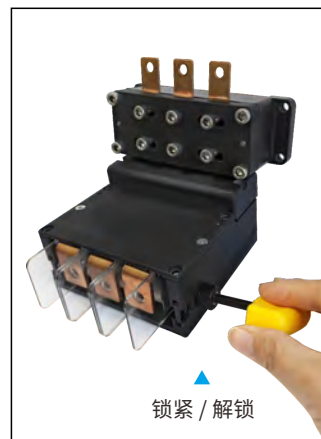

三、应用领域

- 低压配电柜、密集母线槽
- 临时供电设备、测试平台


- 电力变压器出线侧连接
- 新能源储能系统、电动汽车充电设备

四、订购

名称	型号
三相铜排快速连接器	JDZ01

五、技术数据

适用铜排厚度	2~15mm
额定电流	310A
电阻	55 $\mu\Omega$
适用温度	-40~100 $^{\circ}\text{C}$
夹紧力	300N
操作力矩	1N·m/相
寿命	10万次

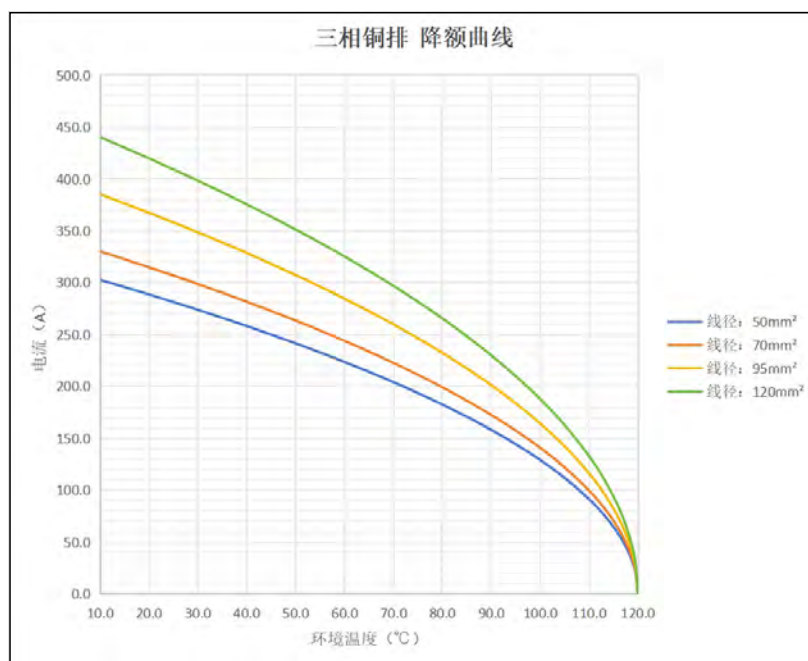

载流曲线



LANGAN[®]

地 址: 天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道21号

邮 编: 300300

网 址: www.longentest.com.cn

电 话: 022-84823858

传 真: 022-84823858-605

Email: info@longentest.com.cn

2026年第1版